


## ■NAS リンクアグリゲーション設定手順 ②ハブ側の設定

### II. ハブ側の設定 (使用機器: Buffalo社製 BS-GS2016)

#### ① ハブの設定画面にアクセスするためのPCのIPアドレスを変更します。


例: ハブ 192.168.1.254(初期状態)、PCは192.168.1.155 という形で

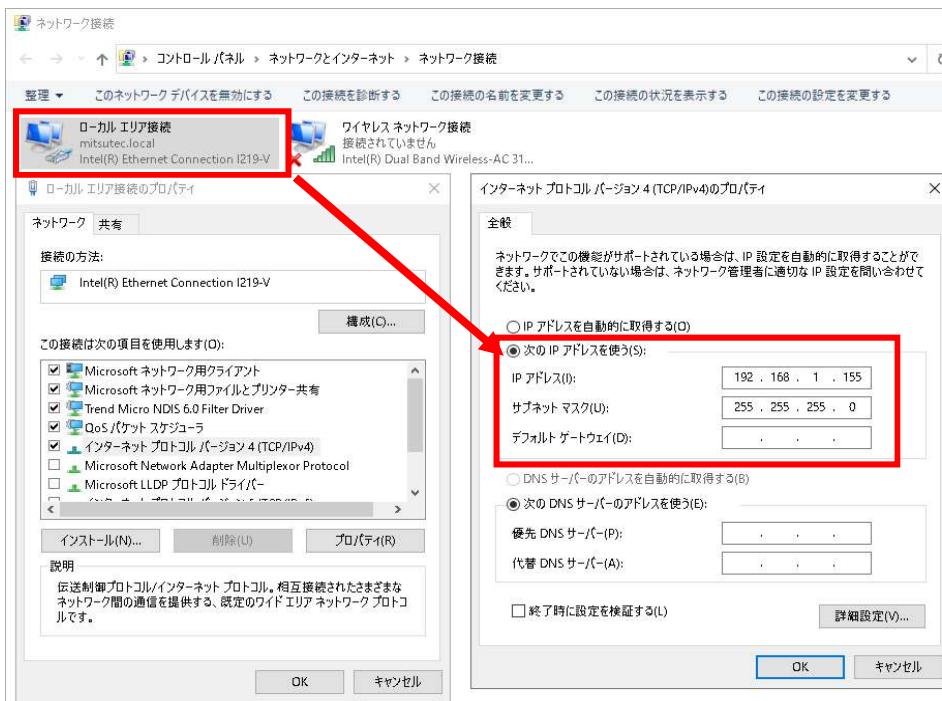

#### ② バッファローHPから、ビジネススイッチ設定ツールをダウンロードしてインストールしておきます。

ダウンロード先: 2020年1月時点 最新 Ver.2.1.0

[https://www.buffalo.jp/support/download/detail/?dl\\_contents\\_id=60665](https://www.buffalo.jp/support/download/detail/?dl_contents_id=60665)

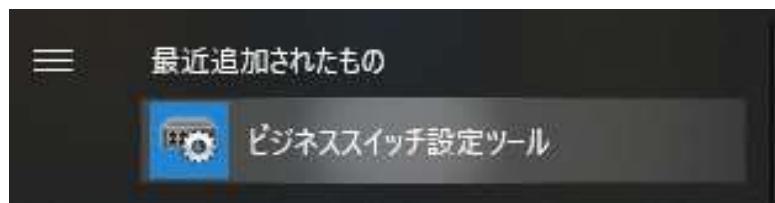


**③ ビジネススイッチ設定ツールを起動します。**

「次へ」ボタンを押します。



**④ ハブにすでにネットワーク機器が接続されていると、このような警告が出ますが、「続行」ボタンを押して進めます。**

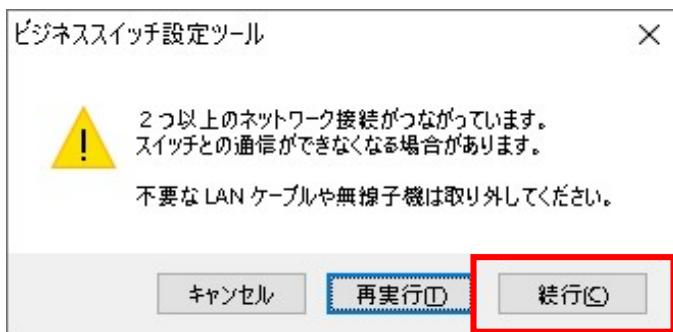

**⑤ 見つかったハブの情報が表示されます。**


設定したいハブを選択して「次へ」ボタンを押します。



⑥ 「設定画面を開く」を押します。



⑦ この後、ブラウザが自動的に開くのですが、その時のログインの仕方が表示されます。

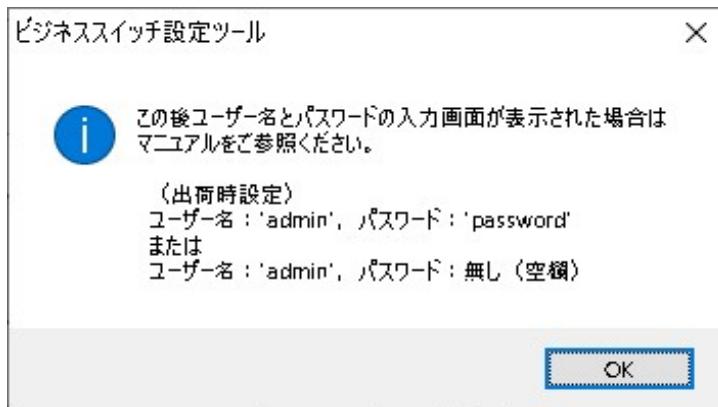


⑧ ブラウザが開きますので、ユーザー名とパスワードを入力します。

ユーザー名 admin

パスワード ⋮

ログイン

⑨ 設定画面が開いたら、左のメニューの「詳細設定」→「認証」→「ポートトランク」を開きます。

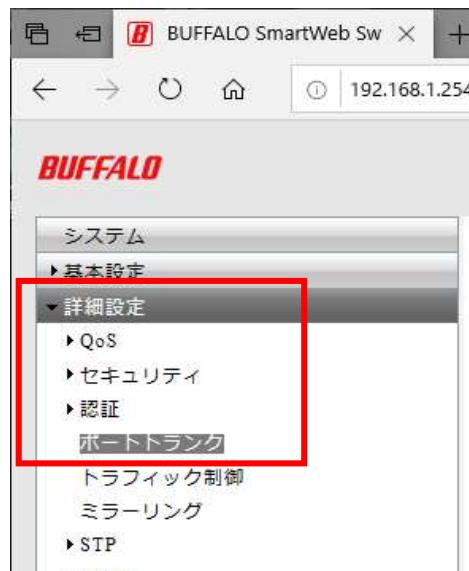

⑩ グループ化したいポートにチェックをつけてグループ化します。

トランクモード : LACP

トランクキー : 1

トランク名 : NASLAG (任意)

システム優先度 : 32768 (標準)

※例: ポート9と10をグループ化しています。

ポートトランク設定

トランクグループ		トランクモード	トランク名	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
<input checked="" type="radio"/>	1	LACP	NASLAG	-	-	-	-	-	-	-	-	A	A	-	-	-	-	-	

T: トランクメンバー A: アクティブメンバー -: 非メンバー

[編集](#) [削除](#)

トランク設定

トランクモード	LACP
トランクキー	1 (1 ~ 8)
トランク名	NASLAG (15文字までの半角英数字)
システム優先度	32768 (1 ~ 65535)

グループ	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
メンバー	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>												

\*トランクグループは8ポート以下で設定してください。

[適用](#)

※これでリンクアグリゲーション設定が完了しました。